


# Kontejnery na šrot ABR-HBI

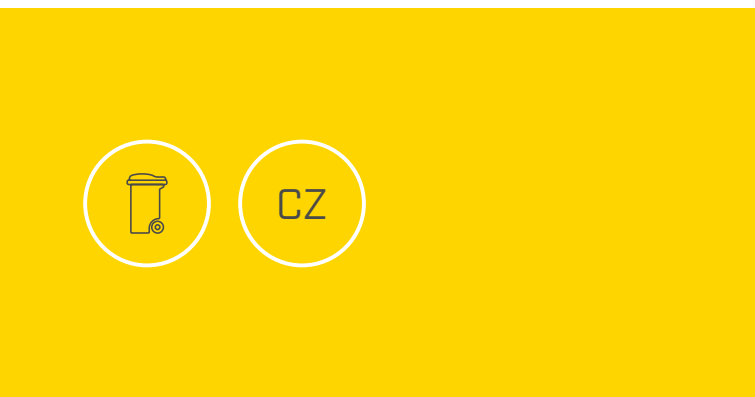

---

ABR-HBI

# Kontejnery na šrot

ABR-HBI




Kontejnery speciálně navrženy pro extrémně náročné podmínky šrotařských firem. Vyšší vstupní investice versus mnohem delší životnost. Podlaha je vyrobena z 1 kusu bez napojování, bočnice kontejneru, čelo, vrata i vrchní lem jsou z HARDOXU 450. Kontejnery s vnitřní výškou 2400 mm mají bočnice vyztužené horizontální výztuhou z vysokopevnostního DOMEXU 650.

Kontejnery na šrot často trpí při nakládání kvůli nárazům ostrých a těžkých kusů železa. Na stěnách a podlaze tak časem vznikají trhliny. Tento fenomén u kontejnerů řady HBI nemá šanci.

Typ	standard	opce
provedení	5/4 HARDOX 450	4/3 HARDOX 450
natahování	NA 1570/60	NA 1570/50
vrchní lem	3 mm HARDOX 450	-
rozteč výztuh podlahy	500 mm	-
profil výztuh podlahy	U 100x60x4	-
jištění C v lyžině	ano	ne
zadní trámec	UPN 180	-
rolny 2 ks délka 300 mm	tr 159x8	-
čep rolen mazaný/průměr	40 mm (CR 300/40)	50 mm (CR 300/50)
provedení vrat	2 křídla	-
zavírání vrat	S hák (typ VSH)	holandské (VNL)
střecha	ne	rolovací plachta
háčky na plachtu	ano/500 mm/10 mm	
žebřík (výška kont min 1500 mm)	ano/vlevo ve směru jízdy	
centrální jištění	ano/2křídla (typ CE)	

## Výkresy

Rozměry v mm

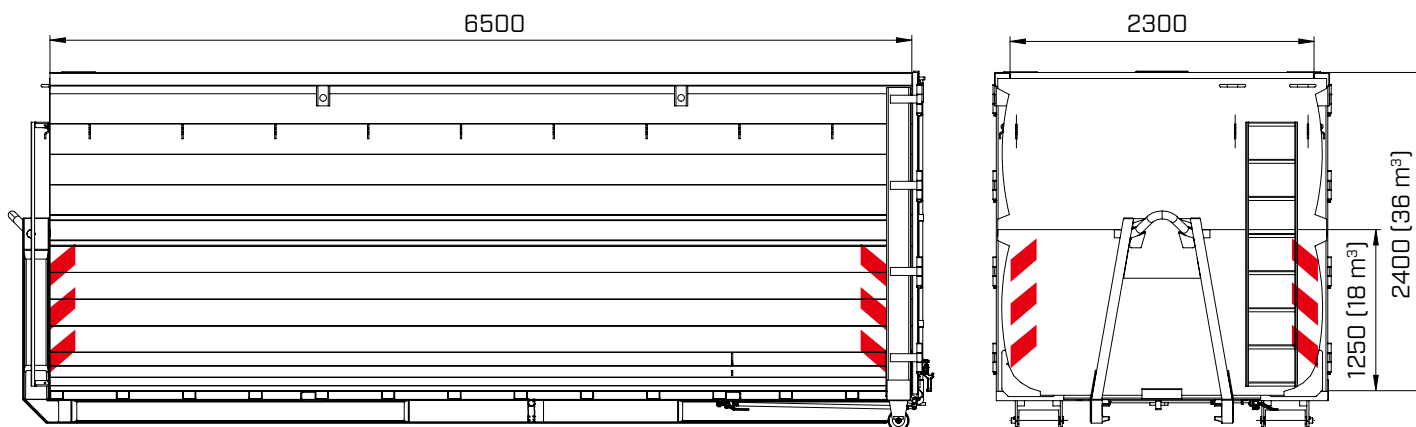

ABR-HBI objem 36 m<sup>3</sup>



ABR-HBI objem 18 m<sup>3</sup>