



ELKOPLAST

Product Catalogus



ASP-containers

“containers, inzamelsystemen en maatwerkoplossingen die écht werken”




ASP600/800/1500 11AX

Gecertificeerd voor opslag en transport van gevaarlijke vaste stoffen en bulkstoffen. Standaard containers (UN-code beginnend met 11A) zijn geschikt voor het vervoeren van stoffen die volgens ADR / RID verpakkingsgroep I./X, II./Y of III./Z vereisen / IMDG / RTDG-voorschriften.

ASP 600/800/1500 containers zijn conform hoofdstuk 6.5 van de ADR Overeenkomst gecertificeerd als grote container voor bulkstoffen (IBC, 11A) van vaste of pasteuze aard. Vullen en legen is toegestaan door zwaartekracht (dus niet onder druk).

Verpakkingseisen voor een specifieke gevaarlijke stof maken geen deel uit van de verpakkingscertificering. In alle gevallen is het noodzakelijk om de relevante ADR-richtlijn voor de verpakking van een bepaalde gevaarlijke stof te volgen. Het is aan de gebruiker om aan deze vereisten te voldoen.

Afmetingen:

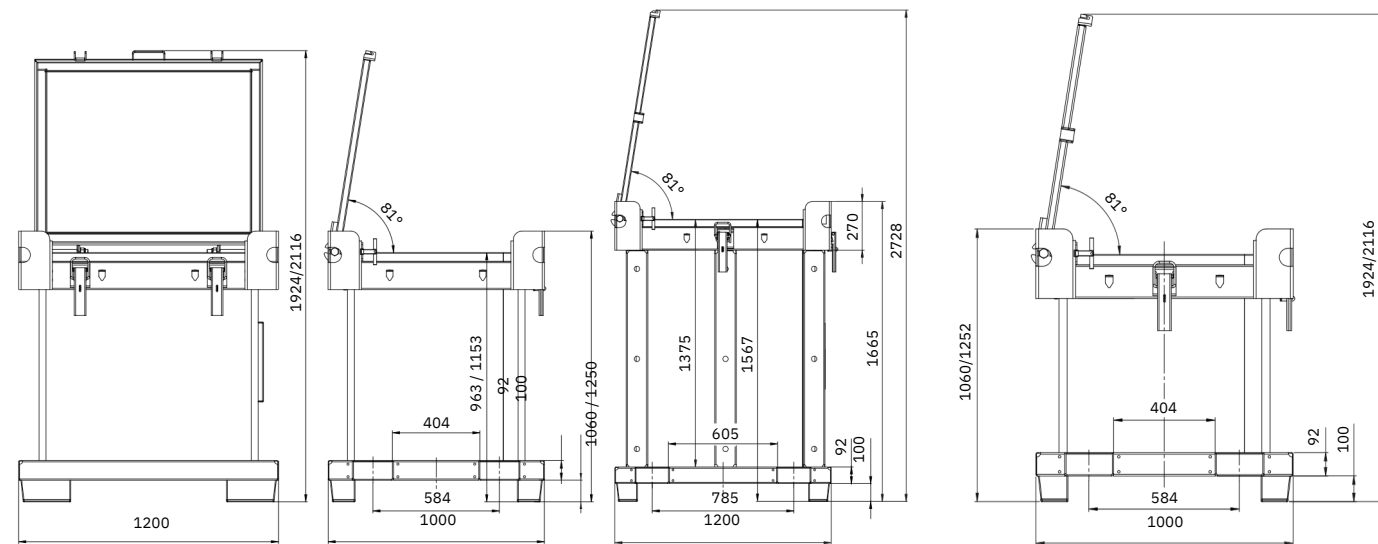

ASP 600/800 11AX

ASP 1500 11AX

ASP 600/800 4AX

ASP 600/800 4AX

Deze ASP-containers zijn gecertificeerd voor de opslag en het transport van spuitbussen. Ze zijn voorzien van ventilatiegaten conform de ADR-eisen. Er is tijdens de gehele levensduur geen enkele inspectie nodig om de geldigheid van de UN-code te verlengen.

Specificaties

- Laadvermogen 400kg.
- Voldoen aan DIN 30741, deel I, UN gecertificeerd.
- Handling door vorkheftruck of kraan.
- Focumenvak.
- Thermisch verzinkt.


Omslag

- Voorzien van een handvat.
- Afsluitbaar in open stand 81 graden en automatische vergrendeling in open stand 270 graden.
- 2 Dekselsloten (4 voor versie ASP 1500 en 4AX-versie).
- De lenten van de dekselverlichting.
- Deksel dikte 2 mm (3 mm voor 4AX-versie).
- Zijdikte 2 mm.
- Bodemdikte 2,5 mm.



TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	INHOUD L	GEWICHT KG
ASP 600 4AX/11AX	1200	1000	1060	600	180
ASP 800 4AX/11AX	1200	1000	1250	800	190
ASP 1500 4AX/11AX	1440	1199	1665	1500	320

Voor het type ASP 600/800/1500 11AX schrijft het ADR periodieke keuringen voor na 2,5 jaar vanaf de fabricagedatum. Door de inspectie wordt de geldigheid van de UN-code met 2,5 jaar verlengd.





ELKOPLAST

Elkoplast Product catalogus | www.elkoplast.eu